

Бункера из стекловолокна




Бункера из стекловолокна:

- Идеальное скольжение
- легкие
- очень высокая механическая прочность
- очень высокая термоизоляция
- не подвержены коррозии
- не требуют специального технического обслуживания

Бункера идеально подходят для хранения различных типов:



- кормов
- гранул
- зерновых культур
- промышленной продукции



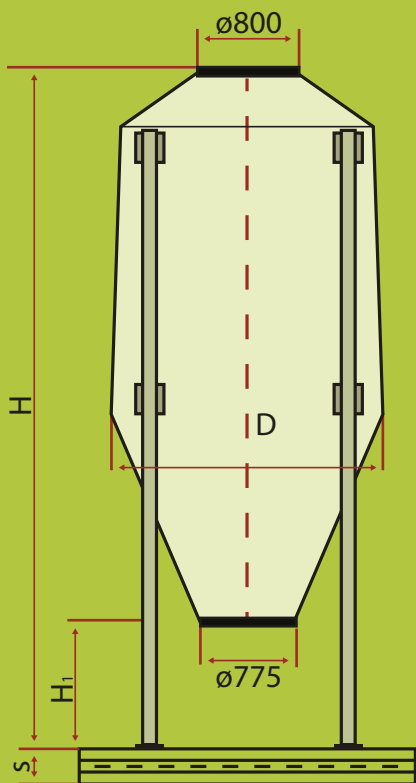

Гладкая прозрачная выгрузная воронка

Вместимость		Опоры кол-во	Размеры бункера				Размеры бетонного основания под бункер	
м ³	т		H	H ₁	D	R	L	S
3,5	2,1	3	3900	1080	1500	1400	2500	200
4,5	2,7	3	4150	1080	1600	1500	2500	200
6	3,6	3	4400	1080	1700	1600	2500	200
7,5	4,5	3	4800	1080	1900	1750	2500	200
10	6,0	3	5400	1080	2000	1850	2800	300
12,5	7,5	3	6000	1080	2100	1950	2800	300
15	9,0	3	6400	1080	2200	2000	3000	300
17,5	10,5	4	7100	1080	2300	1700	3000	300
20	12,0	4	7500	1080	2400	1800	3000	300
22,5	13,5	4	7850	1080	2450	1850	3000	400
25	15,0	4	8000	1080	2600	2000	3000	400
31	19,0	4	8980	1080	2600	2000	3000	400
40	24,0	4	8400	800	3000	2300	4000	500
52	31,2	4	9800	800	3000	2300	4000	500

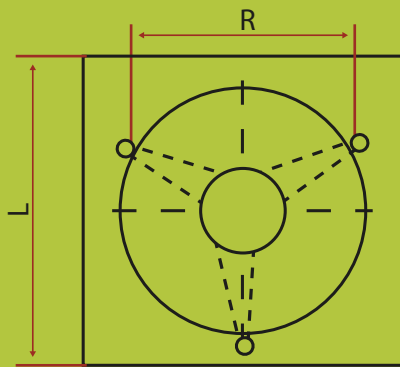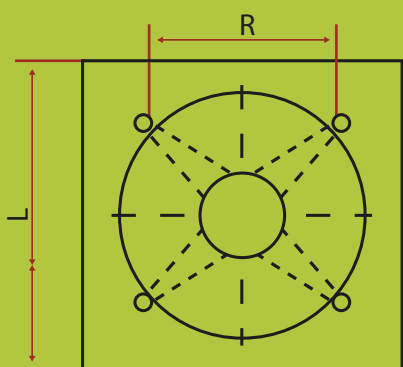

Выход выгрузной воронки бункера С2

- Для автоматической системы транспортировки

