



КОРМОВЫЕ БУНКЕРЫ

Технические характеристики


ТИП	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5	SP-5A	SP-6A
ВМЕСТИМОСТЬ [т]	5	8	11	14	17	20	25
ОБЪЕМ [м ³]	7,7	12,4	17,2	22	26,7	30,7	36
ДИАМЕТР [м]	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5
ВЫСОТА [м]	4,2	5,3	6,4	7,5	8,6	8,4	9,6
УГОЛ ВОРОНКИ [град.]	60	60	60	60	60	60	60
ТРАНСПОРТЕР (отверстие) [см]	44	44	44	44	44	44	44
ВОРОНКА/ЗЕМЛЯ (для корзины) [см]	90	90	70	70	70	70	70
ОСНОВАНИЕ	2,75x2,75 м, толщ. 30 см			2,75x2,75 м, толщ. 40 см		3x3 м, толщ. 40 см	

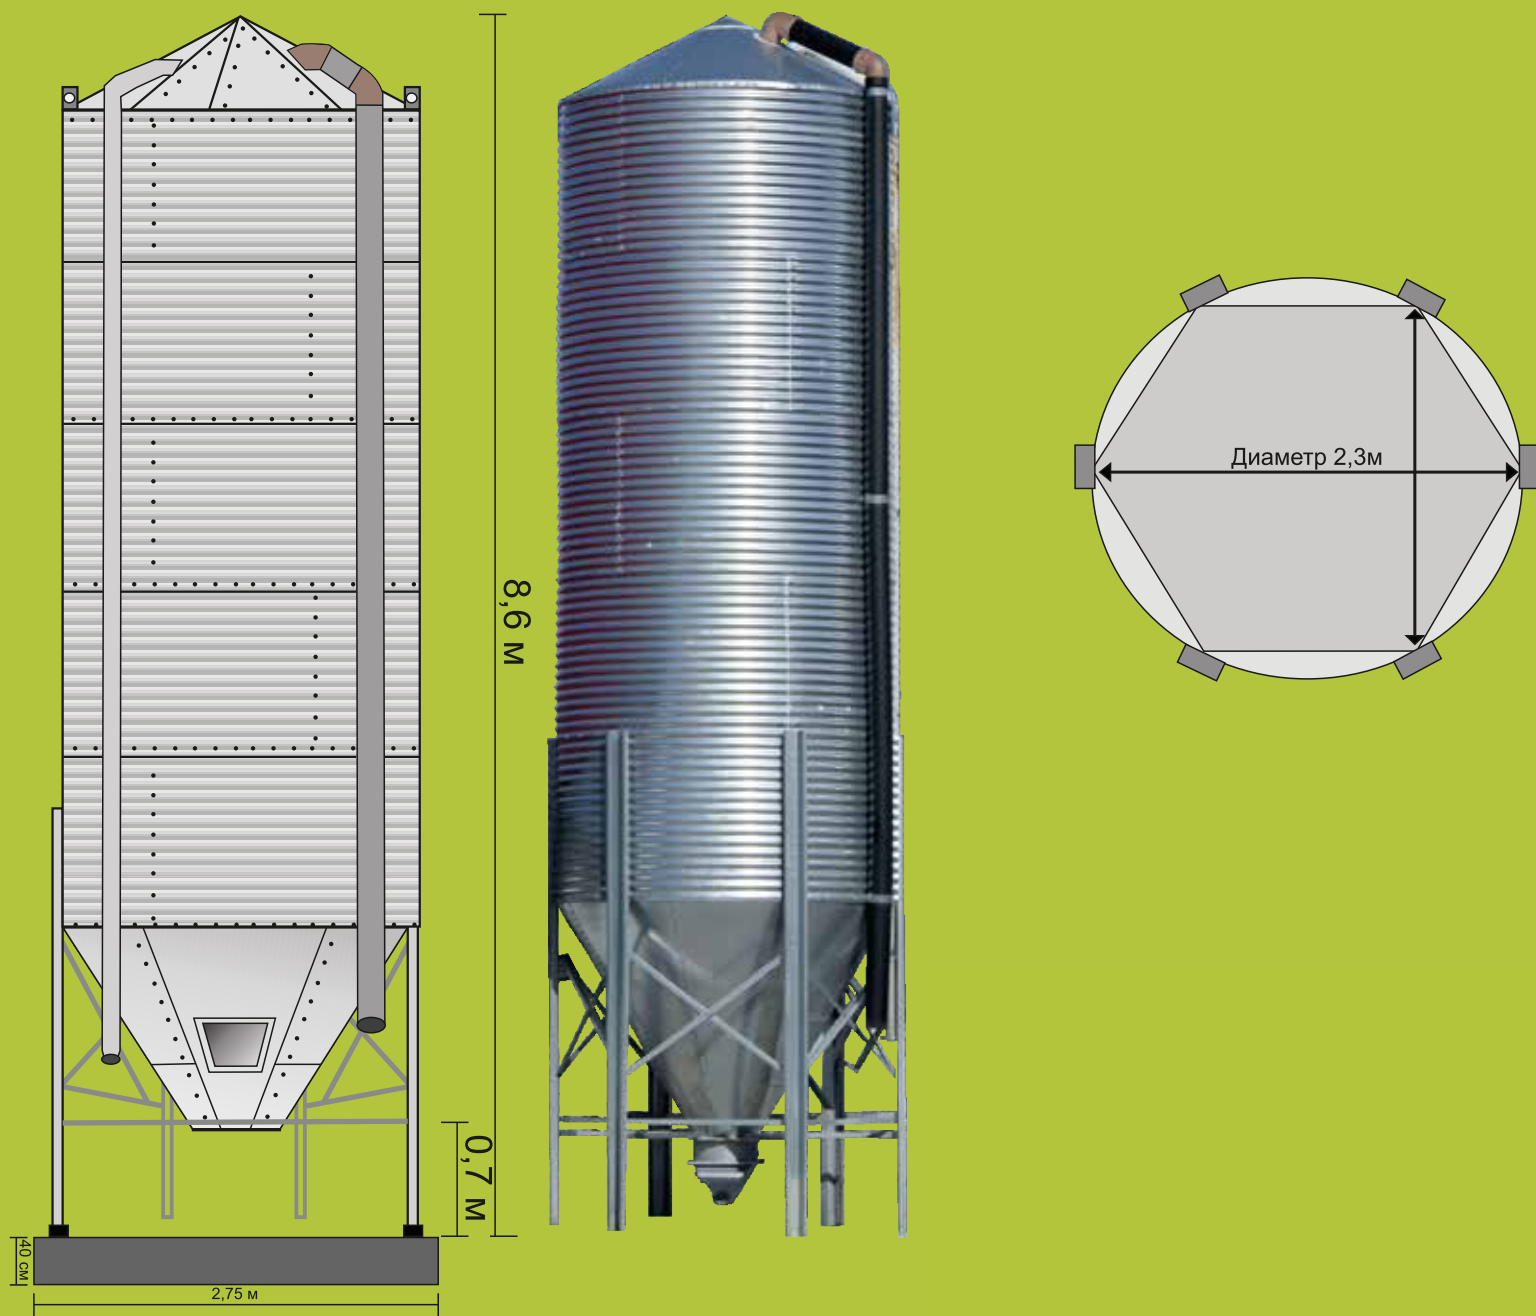

Бункеры SP-5

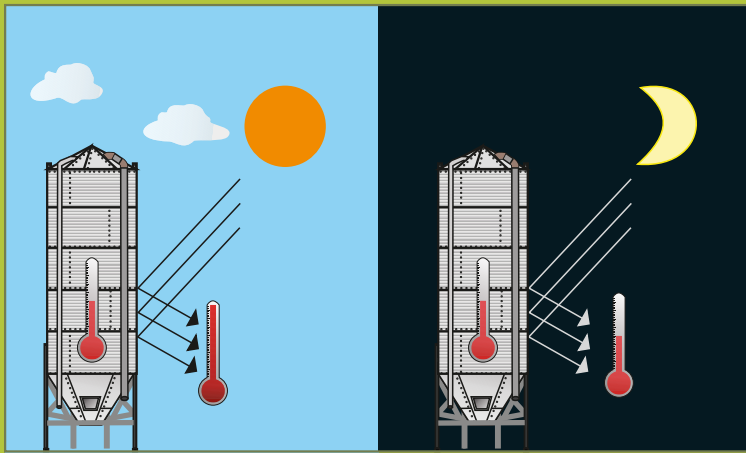

Оцинкованная гофрированная поверхность бункера (покрытие цинком – лучшая защита от коррозии) позволяет снижать температуру внутри бункера, благодаря чему сохраняется идеальная влажность корма.

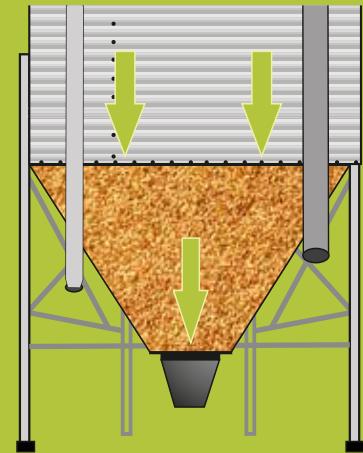

Гладкая поверхность воронки предотвращает зависание корма.


Дополнительные опции




Устройство для загрузки




Задвижка

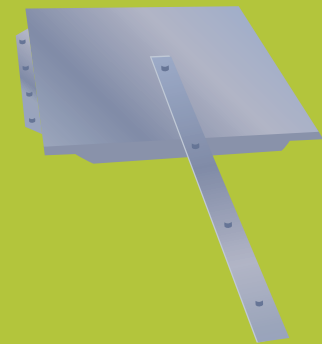

Заслонка + соединители

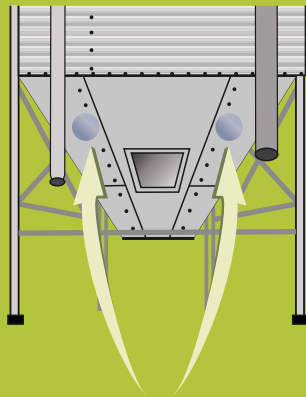

Дополнительное окно

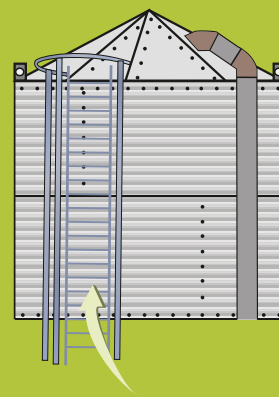

Лестница + люк

